



VIPER[®] HD

OCULAIRE À RÉTICULE



MRAD
MANUEL DU PRODUIT

Bague d'ajustement des
paramètres du dioptre



Bague d'ajustement fin
de l'orientation du réticule
lors de conditions variables.

OCULAIRE À RÉTICULE TÉLÉMÉTRIQUE VIPER® HD

L'oculaire à réticule télémétrique à grand angle du Viper® HD est spécifiquement conçu pour remplacer l'oculaire zoom 20-60x de votre lunette Viper® HD 85mm. Il offre et conserve le même excellent champ de vision de l'oculaire zoom 20-60x. L'oculaire télémétrique offre un grossissement à puissance fixe à 33,5x et un niveau de résolution supérieur. Le réticule télémétrique fournit une estimation précise de la distance de la cible.

Gradué en MRAD, il peut être utilisé pour ajuster les paramètres de tir et fournir des corrections MRAD rapides afin d'éviter les tirs perdus. Il sera plus utile lorsqu'utilisé avec des lunettes de tir de type MRAD.

MONTAGE DE L'OCULAIRE

Retirez l'oculaire zoom 20-60X de la lunette et utilisez les couvercles fournis à l'achat de la lunette pour protéger ses lentilles.



Insérez ensuite l'oculaire à réticule Viper® HD MRAD de la même façon que pour l'installation de l'oculaire d'origine.



NOTE: en utilisant l'oculaire à réticule télémétrique Viper® HD MRAD, votre lunette sera limitée à un grossissement fixe de 33,5X.

TÉLÉMÉTRIE ASSISTÉE D'UN RÉTICULE MRAD

Les mesures MRAD sont très efficaces pour estimer les distances en utilisant une formule simple. Pour utiliser cette formule, il est nécessaire de connaître la taille en pouces de la cible ou d'un objet à proximité

$$\frac{\text{Taille de la cible (v) x 1000}}{\text{MRAD mesurés}} = \text{Distance (verges)}$$


$$\frac{\text{Taille de la cible (po) x 27,8}}{\text{MRAD mesurés}} = \text{Distance (verges)}$$

$$\frac{\text{Taille de la cible (m) x 1000}}{\text{MRAD mesurés}} = \text{Distance (mètres)}$$


Le réticule doit d'abord être mis au point. En utilisant l'échelle MRAD horizontale ou verticale, à votre guise, placer le réticule sur la cible de dimension connue et lire le nombre de MRADs affichés. Vous obtiendrez un maximum de précision en acquérant la mesure MRAD la plus exacte qui soit: essayez d'estimer cette donnée au 1/10 de MRAD si possible.

Exemple: Estimation d'une cible de 6 pieds (2 verges) de hauteur à 4 MRAD donne 500 verges.

$$\frac{2 \times 1000}{4 \text{ MRAD}} = 500 \text{ verges}$$

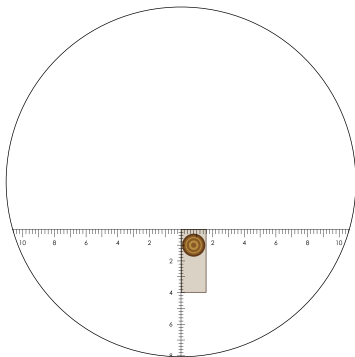

La précision de mesure dépendra d'une assise très stable - assurez-vous d'utiliser un trépied de grande qualité. Une fois que vous avez une lecture MRAD précise, utilisez l'une des formules télémétriques répertoriées pour calculer la distance

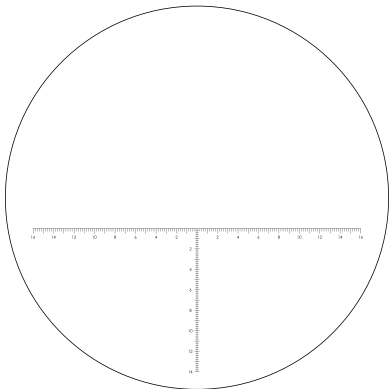

Réticule MRAD



GARANTIE VIP

NOTRE PROMESSE INCONDITIONNELLE.

Nous promettons formellement de réparer ou de remplacer gratuitement votre produit.

- ▶ Illimitée
- ▶ Inconditionnelle
- ▶ Garantie à vie

Visitez le www.VortexCanada.net
info@VortexCanada.net • 1 866 343-0054

Note: La Garantie VIP ne couvre pas la perte, le vol, les dommages volontaires ou esthétiques infligés au produit ou qui n'affectent pas sa performance.

M-00279-0_FR

© 2021 Vortex Canada

® Marque déposée et droits réservés par Vortex Optics